

I  HOUT

---

# Gevelgids

---

[www.ilovehout.be](http://www.ilovehout.be)



2023

Laat je inspireren



HOUT

## Experience center in Kontich

**ALLES VERANDERT.** De wereld. De mensen.

De trends. Maar één ding blijft: ons hart van hout. Wat zouden we zonder. Al sinds 1908 voelen we die ongeremde passie voor hout. En wat delen we die graag met jou. In onze nieuwe showroom in Kontich, bijvoorbeeld. Een thuis voor elke houtliefhebber. Van vakman tot hobbyist.






**ALLES PRIKKELT.** In onze vernieuwde showroom komen je zintuigen tot leven. Hout in al zijn geuren en kleuren. Verwacht je aan een interactieve, zintuigen-prikkelende, waar-je-mond-van-openvalt ontmoetingsruimte voor iedereen die van hout houdt. Kortom: 400m<sup>2</sup> aan experience. Klaar om beleefd te worden.

**ALLES DIGITALISEERT.** Ook de houtsector. Een digitale deur openen op een scherm op ware grootte? Of op je digitale vloer staan nog voor hij in je woning ligt? Da's 2022, baby! Omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden, installeerden we ook een zes meter lange videowall. Haarscherp beeld. Van veraf én wanneer je er met je neus tegen plakt. Hout heeft er nog nooit zo verfijnd uitgezien. En terecht.



Laat je inspireren



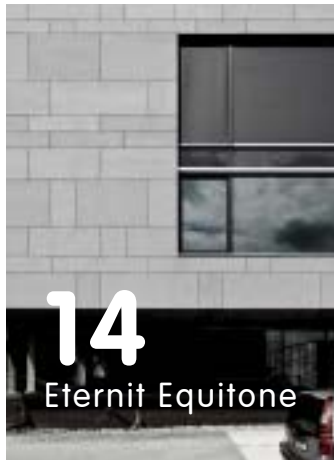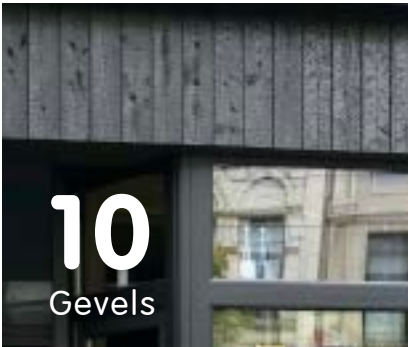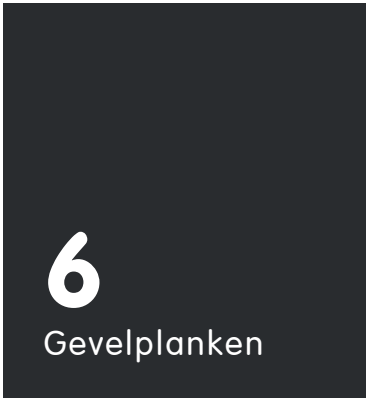

# Inhoud



# Geef karakter aan je gevel.

## Waarom hout?

Een gevel in hout geeft elk huis een warm en authentiek uitzicht. Het is een mooi materiaal dat zorgt voor een uniek gezicht door de vele mogelijkheden in profielen en houtsoorten. Hout is ook een materiaal met een lage ecologische voetafdruk, het heeft een lange levensduur en kan uiteindelijk perfect gerecycleerd worden.



Alle houtsoorten zijn ook buiten opgesteld in onze houtshops!



Vraag je staal aan via [info@martenshout.be](mailto:info@martenshout.be)



Onze vakmensen schaven elk gewenst profiel op maat.

## Houtsoorten

### ● Padouk FSC® / Non FSC

Een houtsoort uit West-Afrika, met duurzaamheidsklasse I. Vers hout heeft een koraalrode kleur die naar een mooi zilvergrijs verouderd.

### ● Accoya® FSC® Radiata Pine

Met een gepatenteerd acetylatieproces gemodificeerd hout dat gegarandeerd kan worden voor 50 jaar buitengebruik boven de grond en 25 jaar in de grond of in zoet water.

### ● Afrormosia

Duurzame tot zeer duurzame Afrikaanse houtsoort met mooie goudbruine kleur. Zeer geschikt voor buitentoepassingen.

### ● Thermo Ayous FSC® / Non FSC

Een lichte en snel groeiende Afrikaanse houtsoort die door de themische behandeling geschikt gemaakt is voor buitentoepassing.

### ● Iroko

West-Afrikaanse houtsoort met duurzaamheidsklasse I tot II. Het heeft een regelmatige, fijne nerf en vergrijsd onbehandeld naar een natuurlijk grijs.

### ● Western Red Cedar PEFC

Lichte naaldhoutsoort uit Canada, die toch goed bestand is tegen rot en verwerking met een natuurlijke duurzaamheidsklasse II.

### ● Geïmpregneerd Grenen PEFC

Naaldhout van diverse herkomst met PEFC label. Het wordt geïmpregneerd met een bruin verduurzamingsmiddel tot een duurzaamheidsklasse II.

### ● Thermo Vuren PEFC

Licht tot witkleurig naaldhout, snelgroeiend met rechte stammen. Thermisch behandeld waardoor het hout donkerder kleurt en aan duurzaamheid wint.

### ● Douglas PEFC

Europese douglas is het hout afkomstig van de douglasspar. Het is roodachtig bruin en een van de hardste naaldhoutsoorten. Ons douglashout is bovendien spintvrij.






### ● Europees Eiken

Traag groeiende loofsoorthout uit het noordelijk halfrond met een matige duurzaamheid (klasse II/III).

# Gevelplanken

Bekijk de prijzen en voorraad.





PROFIEL	BESCHIKBAAR IN	KENMERKEN	AFMETING	VERBRUIK M <sup>2</sup>	LENGTE IN METER
 Mussenbek	Accoya® FSC®	F	15 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
	Afrormosia (in folie per 5 / 4z T&G)	4	15 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
	Thermo Ayous (in folie per 5 / 4z T&G)	T 4	16 x 130 mm	± 7,69 lm	2,15/2,45/3,05/3,95/4,55
	Ceder PEFC (in folie per 5)	P	16 x 131 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
	Padouk 4z T&G	4	15 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
	Thermo Grenen / Vuren PEFC (in folie per 5 / 4z T&G)	T P 4	16 x 130 mm	± 7,69 lm	2,10/3,00/3,90/4,80
	Thermo Grenen / Vuren Zwart PEFC (in folie per 5 / 4z T&G)	T P 4	16 x 130 mm	± 7,69 lm	2,10/3,00/3,90/4,80
	Iroko (in folie per 5 / 4z T&G)	4	15 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
 Platband	Grenen SF Bruin Geïmpregneerd PEFC / 4z T&G	P 4	20 x 135 mm	± 7,41 lm	Vallende lengtes
 Phenix	Thermo Grenen / Vuren Zwart Gesatureerd PEFC / 4z T&G	T P 4	20 x 135 mm	± 7,41 lm	Vallende lengtes
 Skyline	Thermo Ayous	T	18 x 130 mm	± 7,69 lm	2,15/3,05/3,95/4,55
	Thermo Vuren PEFC	T P	18 x 130 mm	± 7,69 lm	2,10/3,00/3,90/4,80
	Padouk	F	21 x 130 mm	± 7,69 lm	
 Blokhut	Vuren Groen Geïmpregneerd PEFC	P	28 x 132 mm	± 7,76 lm	1,80/2,40/2,70/3,00 4,20/4,80

# Steigerhout en barnwood

Voor overdekte buitentoepassingen

Bekijk de prijzen en voorraad.



PROFIEL	BESCHIKBAAR IN	AFMETING	VERBRUIK M <sup>2</sup>	LENGTE IN METER
 Steigerplank	Brut of eenzijdig geschuurd	32 x 200 mm	± 5 lm	5
	Gehalveerd. Lichter	15 x 200 mm	± 5 lm	5
	Old Grey, gedrenkt, verouderd en verduurzaamd.	30 x 200 mm	± 5 lm	4,5
 Barnwood Alpenhout	Grijs of zongeband. Tand en groef. Variabele breedte.	±20 mm dik	-	Vallende lengtes



## Gehalveerd steigerhout





We zagen steigerhout over de dikte in twee zodat je een praktische en budgetvriendelijke gevelplank krijgt. Ideaal voor overdekte toepassingen en voor wie een karaktervolle uitstraling zoekt.



Bekijk de prijzen en voorraad.



## Gevellatten

PROFIEL	BESCHIKBAAR IN	KENMERKEN	AFMETING	VERBRUIK M <sup>2</sup>	LENGTE IN METER
 Lat	Grenen SF Zwart Geïmpregneerd PEFC	P	21 x 45 mm	± 20 lm	Vallende lengtes
	Padouk FSC®	F	21 x 45 mm	± 20 lm	Vallende lengtes
	Thermo Ayous	T	21 x 45 mm	± 20 lm	2,15/3,05/3,95/4,55
	Thermo Grenen / Vuren PEFC	T P	21 x 45 mm	± 20 lm	2,10/3,00/3,90/4,80
 Parallelo	Lariks Look Inoxgrijs*		18 x 68 mm	± 13,70 lm	Vallende lengtes
	Padouk (in folie per 10)	P	18 x 68 mm	± 13,70 lm	Vallende lengtes
	Padouk Shorts / Kops T&G		18 x 68 mm	± 13,70 lm	0,95/1,05/1,25/1,55
	Thermo Ayous (in folie per 10)	T	18 x 68 mm	± 13,70 lm	2,15/3,05/3,95/4,55
	Thermo Vuren PEFC (in folie per 10)	T P	18 x 68 mm	± 13,70 lm	2,15/3,05/3,90/4,80
 Dubbel	Thermo Ayous*	T	26 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
 Trippel	Afrormosia (in folie per 3)*		21 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
	Lariks Look Inoxgrijs*		32 x 130 mm	± 7,69 lm	5,10
	Padouk FSC®	F	21 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
	Padouk		21 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
	Thermo Ayous FSC® (in folie per 5)	T F	21 x 130 mm	± 7,69 lm	2,15/3,05/3,95/4,85
	Thermo Grenen / Vuren PEFC (in folie per 5)	T P	21 x 130 mm	± 7,69 lm	2,10/3,00/3,90/4,80
	Thermo Vuren PEFC*	T P	26 x 130 mm	± 7,69 lm	
	Thermo Grenen / Vuren zwart PEFC (in folie per 5)*	P	21 x 130 mm	± 7,69 lm	2,10/3,00/3,90/4,80

\* Zolang de voorraad strekt



### Trippel profiel nu in 6 verschillende houtsoorten

Met het trippelprofiel creëer je een lattengevel die toch gesloten is en die je drie keer sneller plaatst. Je kan dit profiel horizontaal of verticaal toepassen en kan nu kiezen uit 5 verschillende houtsoorten, waarvan drie thermisch behandelde, twee in hardhout en een vuren versie die zwart behandeld is.

- F FSC® gecertificeerd
- P PEFC gecertificeerd
- 4 4 zijden tand en groef
- T Thermowood

# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

Kleurt en beschermt  
buitenhout in één  
enkele laag



Bekijk de  
prijzen en  
voorraad.



- Kleuren en beschermen in 1 laag
- De ultieme allrounder voor al je buitenhout
- Geschikt voor vrijwel alle houttypes, ook voor binnen
- Beschikbaar in natural, teak, chocolate, royal en black
- Eenvoudig aan te brengen, snel drogend
- Economisch: minimaal verbruik
- Niet filmvormend, schilfert niet af
- Onderhoud met hetzelfde product, schuren is niet nodig



Hybrid  
Wood Protector



Rubio Monicoat  
Sunprimer HWP

- Anti-UV voorbehandeling voor diepere kleuren
- 1 liter / 5 liter



Rubio Exterior  
Wood Cleaner

- Reiniging voor het opbrengen van olie
- 1 liter / 5 liter



Rubio Exterior  
Soap



- Tweefasige zeep, reinigend en voedend
- 0,5 liter



## Sidings & shingles

Bekijk de prijzen en voorraad.



PROFIEL	BESCHIKBAAR IN	KENMERKEN	AFMETING	VERBRUIK M <sup>2</sup>	LENGTE IN METER
 Siding	Thermo Grenen / Vuren PEFC (in folie per 4)	T P	20 x 130 mm	± 5,00 lm	
	Thermo Grenen / Vuren Zwart PEFC (in folie per 4)	T P	20 x 130 mm	± 5,00 lm	
 Shingle/Shake	Ceder Shingle PEFC (gezaagd) #1 Perfection Blue Label*	P	18'	2,32 m <sup>2</sup> /pak bij 14 cm blootstelling	
	Ceder Shake PEFC (gekliefd) #1 Medium*	P	24'	1,86 m <sup>2</sup> /pak bij 14 cm blootstelling	

\* Zolang de voorraad strekt





Thermowood



PEFC gecertificeerd

## Toebehoren gevelplaatsing

	BESCHIKBAAR IN	AFMETING	LENGTE IN METER
	Boenselplank Thermo Vuren / Thermo Grenen Boenselplank Thermo Ayous	20 x 190 mm	
	Boenselplank hardhout onbewerkt Boenselplank hardhout voorgeverfd	20 x 190 mm 20 x 170 mm	4,50
	Boenselplank Ceder	20 x 190 mm	Vallende lengte
	Boenselplank Padouk	22 x 190 mm	Vallende lengte
	L-profiel voor binnen- of buitenhoek Thermo Ayous	32 x 32 mm	
	L-profiel voor binnen- of buitenhoek Ceder	35 x 35 mm	
	L-profiel voor binnen- of buitenhoek Meranti	45 x 45 mm	
	Afwerkingsprofiel voor buitenhoek Padouk (op korte termijn geschaafd) Voor profielen tot 20mm	45 x 45 mm	
	SLS zwart PEFC C24 geïmpregneerd Klasse 3 Onderstructuur zwarte gevels	21 x 45 mm 38 x 58 mm 38 x 89 mm	4,80 3,90 / 4,20 / 4,80 4,20 / 4,80
	SLS groen PEFC geïmpregneerd	38 x 58 mm	3,60
	DÖRKEN Delta® - Fassade Plus Gevelfolie met kleefstrook voor open gevels	1,5 m breedte	50
	DÖRKEN Delta-xx Plus® Strong Onderdakfolie met kleefstroken	1,5 m breedte	50

### (Zwarte) Afwerking

Gevelhout kan je door ons laten behandelen en kleuren. Kies voor Natural Look om de originele houtskleur te bewaren, Shades of Gray om hout op voorhand te vergrijzen of The New Black voor moderne zwarte gevelcreaties. Door gebruik te maken van een geavanceerd industrieel en machinaal proces, in combinatie met hoogwaardige producten van Rubio Monocoat, kunnen we een duurzaam resultaat bereiken dat jarenlang meegaat.











**Naast deze klassiekers zijn ook andere kleuren mogelijk.**

Vraag ernaar!

### Bij ons krijg je altijd advies.

Onze adviseurs staan je heel graag bij met de keuze van je gevel en de technische details van de plaatsing. 115 jaar ervaring tot jouw dienst!

## Gevels (op korte termijn geschaafd)

PROFIEL	BESCHIKBAAR IN	KENMERKEN	AFMETING	VERBRUIK M <sup>2</sup>	LENGTE IN METER
 Mussenbek	Douglas 4z T&G	4	15 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
	Europees Eiken S1 Rustiek AB		14 x 140 mm	± 7,14 lm	Mix 1,50 - 2,50
	Europees Eiken S1 Rustiek AB		22 x 140 mm	± 7,14 lm	Mix 1,50 - 2,50
 Dubbel	Thermo Grenen / Vuren	T	26 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
 S3	Europees Eiken Rustiek AB		22 x 150 mm	± 6,67 lm	Mix 1,50 - 2,50
 S5	Douglas KD PEFC	P	18 à 20 x 130 mm	± 5,00 lm	3,05/3,65/4,25
 S2	Europees Eiken S5 Rustiek AB		24 x 155 mm	± 6,45 lm	Mix 1,50 - 2,50
 S2	Europees Eiken S2 Rustiek AB		24 x 150 mm	± 6,67 lm	Mix 1,50 - 2,50
 Overlap / Z-profiel	Europees Eiken S4 Rustiek AB		20 x 155 mm	± 6,45 lm	Mix 1,50 - 2,50
 Tand en Groef	BarnWood Eiken Gekantrecht		Vallende breedte ±20 mm x 100 tot 300 mm		Vallende lengtes ca. 1 m tot 3 m
 Plank	Shou Sugi Ban Lariks Gebrand		20 x 140 mm	± 6,90 lm	3,00/4,00
 Trippel	Thermo Ayous		26 x 130 mm 32 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes
	Thermo Grenen / Vuren PEFC	P	26 x 130 mm 32 x 130 mm	± 7,69 lm	Vallende lengtes

Deze profielen kunnen we op korte termijn voor je **schaven**  
Alle andere profielen in deze gids hebben we steeds op voorraad.



## Palen en Balken

Andere afmetingen van de eik op aanvraag beschikbaar

PROFIEL	BESCHIKBAAR IN	AFMETING
 Paal	Eik	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm
	Okan	95 x 95 mm
	Padouk	90 x 90 mm 140 x 140 mm
 Balk	Eik	100 x 200 mm 220 x 280 mm 250 x 200 mm

# We houden zo veel van hout...

**Dat we als een van de eersten in de wereld ons FSC-certificaat behaalden. We werden zo de 166e van de ondertussen meer dan 49.000 gecertificeerde organisaties.**

In 2018 maakten we in ons charter voor duurzaamheid straffe beloftes om het aandeel gecertificeerd hout in ons gamma gevoelig te laten stijgen. Voor het nieuwe gamma terrashout maakt Marc, onze aankoper, het simpel. Voor

elke houtsoort speurt hij de markt af naar een gecertificeerde versie. Waar mogelijk koopt hij enkel nog dit hout. We zijn daarom trots dat we een groot deel van onze terrassen nu kunnen aanbieden met FSC®-certificaat.



Rockpanel RAL 9010

## Rockpanel

ROCKPANEL BUIGBARE GEVELPLAAT	
8 mm	3050 x 1200 mm
TORXSCHROEVEN IN BIJPASSENDE KLEUR PER 200	
35 mm	ø 4,5 mm

Bekijk de prijzen en voorraad.



RAL 9005




RAL 7016




RAL 7021



RAL 7022\*



RAL 9001



RAL 9010


\* Zolang de voorraad strekt

## Fundermax Exterior

VOLKERN FUNDERMAX EXTERIOR MET BRUINE KERN	
8 mm	2800 x 1854 mm
8 mm	4100 x 1854 mm
TORXSCHROEVEN IN BIJPASSENDE KLEUR PER 100	
38 mm	ø 4,8 mm




Voor al deze gevels zijn **varianten** op bestelling beschikbaar



0080 NT Zwart



070 NT Carbon Grey



0085 NT Wit

Bekijk de prijzen en voorraad.



Fundermax Exterior 0085

# Professionele constructielijm voor gevelplaten en steenstrips

## twinbond

Als totaalleverancier en producent van kwalitatief hoogwaardige lijmproducten wil Twinbond zich onderscheiden van de concurrentie door de voortdurende innovatie en voldoen aan de behoefte van haar afnemers.

Met de constante evaluatie en ontwikkeling van onze lijmsystemen en processen kunnen we duurzame producten leveren die vooral in applicatieprocessen voordelen voor de installateur bieden. De processen worden volgens vooropgestelde procedures bewaakt om zo een bestendige kwaliteit te garanderen.



### TWINBOND PANEL BLACK 310ML

Constructielijm voor gevelplaten

- Snelle montage
- Blijvend elastisch

MS polymeer voor het verticaal en horizontaal verlijmen van gevelpanelen in HPL- en vezelcement, aluminium, (galva) staal, keramiek, gips, beton, hout, natuursteen, basalt en isolerende panelen. Bevat geen ftalaten, solventen, isocyanaten of siliconen.



### TWINBOND FOAM 500ML

Voorbehandeling  
gevelplaten

- Schuimende reiniger
- Verwijderd natuurlijke vervuiling
- Alle waterbestendige oppervlakken



### TWINBOND CLEAN 500ML

Voorbehandeling  
gevelplaten

- Reiniger voor chemische vervuiling
- Veilig en snel
- Grondig en zonder residu



### TWINBOND SIP 2K 1KG

Versterkende  
impregnatie

- Krimpvrij
- Elastisch
- Chemisch bestendige twee componenten kunstharis



### TWINBOND WP 1K 1L

Voorbehandeling  
houtstructuur

- Verduurzaming houten draagconstructies
- Uitstekende hechting
- Hoge mechanische bestendigheid



### TWINBOND TAPE BLACK 3MM

Dubbelzijdige  
foamtape

- Eerste aanhechting voor gevelpanelen
- Hoge onmiddellijke kleefkracht
- Grote afscheursterkte



Equitone Tectiva TE20

## Eternit Equitone

Equitone niet haaks verzaagd

Actuele  
info en  
prijzen



**TECTIVA TE20 Grijs**  
Dikte 8 mm  
2520 x 1240 mm  
3070 x 1240 mm



**TECTIVA TE90 Wit**  
Dikte 8 mm  
3070 x 1240 mm



**NATURA N251 Antraciet**  
Dikte 8 mm  
3130 x 1280 mm



**TECTIVA TE15 Lichtgrijs**  
Dikte 8 mm  
2500 x 1220 mm  
3070 x 1240 mm



**TECTIVA TE85 Antracietgrijs**  
Dikte 8 mm  
3070 x 1240 mm

Bijhorende schroeven beschikbaar

## Eternit Cedral

Geef je huis een tijdloze gevel met Cedral sidings. Ideaal zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, Cedral gevelbekleding is eenvoudig te plaatsen en vraagt weinig onderhoud. Verkrijgbaar op bestelling.

### Cedral Click Smooth

PLANCHETTEN GLAD, AANSLUITEND GEPLAATST.

12 mm	3,60 x 0,19 m	22 kleuren
-------	---------------	------------

### Cedral Click Wood

PLANCHETTEN MET KLASSIEKE HOUTNERF, AANSLUITEND GEPLAATST.

12 mm	3,60 x 0,19 m	22 kleuren
-------	---------------	------------

### Cedral Lap Smooth

PLANCHETTEN GLAD, OVERLAPPEND GEPLAATST.

10 mm	3,60 x 0,19 m	22 kleuren
-------	---------------	------------

### Cedral Lap Wood

PLANCHETTEN MET KLASSIEKE HOUTNERF, OVERLAPPEND GEPLAATST.

10 mm	3,60 x 0,19 m	22 kleuren
-------	---------------	------------



Alle toebehoren  
beschikbaar





## VELUX STUDIO DAKVENSTER

Het nieuwste, lumineuze idee van Velux, met meer daglicht, dankzij smallere profielen. Goedkoper en eenvoudiger te plaatsen dan 3 afzonderlijke vensters.

**VELUX®**



## DAKVENSTERS, ZOLDERRAMEN EN ZOLDERTRAPPEN

FAKRO biedt een hele groep innovatieve oplossingen aan voor de zolderruimte: houten en PVC dakvensters in verschillende uitvoeringen en met diverse

openingsmogelijkheden, platdakvensters, zoldertrappen en accessoires. Alle FAKRO producten zijn op bestelling verkrijgbaar bij Martens.



**FAKRO®**



### **Houtshop Schoten**

Hoogmolendijk 4  
info@martenshout.be  
T +32 (0)3 658 14 84

### **Houtshop Leuven**

Diestsesteenweg 708  
leuven@martenshout.be  
T +32 (0)16 25 88 34


### **Houtshop Kontich**

Mechelsesteenweg 305  
kontich@martenshout.be  
T +32 (0)3 457 69 58

**Inspired by**



[www.martenshout.be](http://www.martenshout.be)

Kleuren van de afbeeldingen kunnen afwijken. Vraag steeds een staal om de kleur te beoordelen.  
Met  gedrukt op gerecycleerd papier. Niet op de openbare weg gooien!